



BALT 衡碁科技

創新·用心·貼心

BalTech Co., Ltd.


Automatic Balancing Machine

QB-4200

產品特點:

- 一次到位、流程快速
- 操作簡單、快速上手
- 擁有高精度平衡測量
- 減質量平衡精準
- 具備穩定夾具
- 3D扇葉模型建立
- 自動躲葉片、分量運算
- 計算 ISO1940
- 具備廢料盒、強力排削
- 貼心設計警示燈提示
- 符合工廠安全防護
- 資料庫自動存取數據



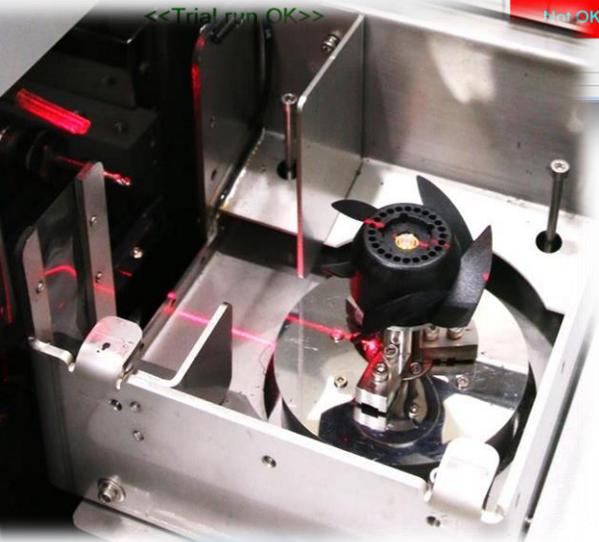


- 一次到位、流程快速
正確數值，平衡修正一次到位
- 操作簡單、快速上手
一鍵完成，不需人工判別平衡位置
- 搭配高精度平衡機
平衡量測數據精準，效率高
- 減質量平衡精準
平衡修正準確，無須重工
- 具備穩定夾具
穩定夾持，不破壞扇葉特性
- 3D扇葉模型建立
高端技術，防護放置不正確型號扇葉
- 自動躲葉片、分量運算
計算平衡修正位置，防護葉片完整
- 計算 ISO1940
國際標準全球認同
- 具備廢料盒、強力排削
廢料統一收集，機台整潔
- 貼心設計警示燈提示
安全提示，方便判別機台狀態
- 符合工廠安全防護
防護操作人員安全
- 資料庫自動存取數據
數據自動存取，無須人工填寫數據

QB-4200 硬體規格

QB-4200 Specifications

工件尺寸(直徑x高) (mm)	(40.0 x 6) - (60.0 x 50.0)
工件平衡測量	單面/雙面/三面平衡
最大工件重量 (gram)	50
工件加工軸向	三軸定位及減質量台 (X,Z,R 軸)
夾具移動範圍(mm)	1.2 – 3.0
鑽孔深度(mm)	< 30.0
鑽孔精度(μm)	±5.0um
解析角度(degree)	±0.1
鑽孔轉速 (rev/min, RPM)	6,000 - 11,000
鑽孔進給速度(mm/ second)	< 10.0
定位速度(mm / second)	< 50.0
銑刀直徑(mm)	2.0 – 6.0
機器主機 (長x寬x高) (cm)	140x75x140
重量 (Kg)	<450
電源	AC 200V - 220V / 50 - 60HZ
消耗功率	< 7,500 Watt

※對於外觀與規格的更改不另行通知

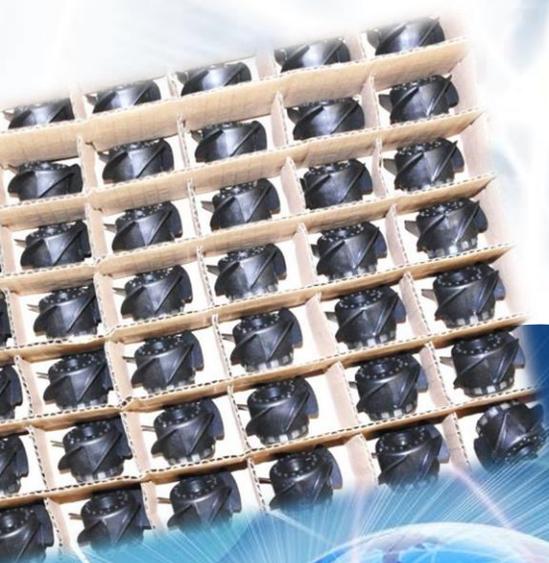

BALTech Co. Ltd.

衡碁科技有限公司

台灣新竹縣湖口鄉中正二路 122 號

Tel:+886-3-590-8611(代表號)

Fax:+886-3-590-3983

[Http://www.baltech.com.tw](http://www.baltech.com.tw)