


Intuitive Balancing Machine

EZ - 301


產品特點:

- 顯示毫克量(MG)
- 計算 ISO1940
- LED 閃光, 無耗材
- 快速自動定位
- 顯示頻譜圖(SPECTRUM)
- 適用加質量或減質量
- 彩色顯示屏(TFT)
- 觸控人性化界面
- OK/NG 自動判定
- 不需要氣壓源
- 教導式介面, 快速上手



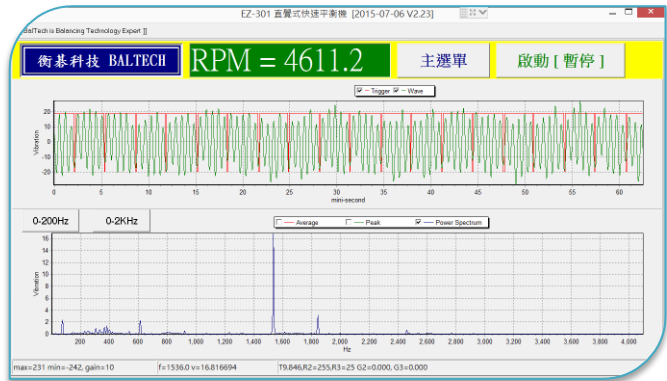

- 顯示 毫克量(mg)
正確數值, 平衡修正一次到位
- 計算 ISO1940
國際標準全球認同
- LED 閃光, 無耗材
環保及省成本
- 快速自動定位
直覺顯示, 快速修正
- 顯示頻譜圖(Spectrum)
振動來源分析
- 適用加質量或減質量
加減質量, 彈性應用
- 彩色顯示屏(TFT)
人性化且圖形指引(option)
- 觸控人性化界面
直接操作不需按鈕(option)
- OK/NG 自動判定
消除人員誤判
- 不需要氣壓源
減少接線, 減少煩惱
- 教導式介面, 快速上手
線上指引, 不需教練

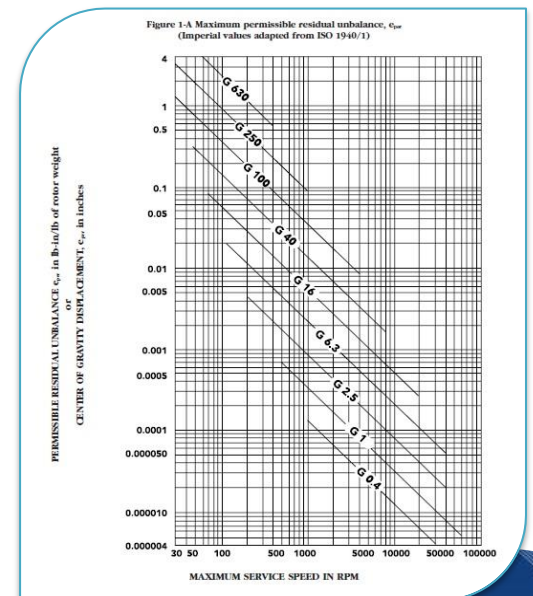

	直覺式	閃頻式(微電腦式)	電腦式(被動式)
生產速度	超快	快	慢
質量值(mg)	Yes	--	Yes
測量精度	高	低	高
ISO1940	Yes	--	Yes
頻譜顯示	Yes	--	Yes
最高RPM	20,000	6,000	20,000
自動定位	Yes	Yes	--
Go/NoGo	Yes	--	Yes
記憶設定	Yes	--	Yes
免氣壓源	Yes	Yes	--
彩色顯示	Yes	--	Yes
觸控介面	Yes	--	--
無轉速計	Yes	Yes	--
報表輸出	Yes	--	Yes
亮度調整	Yes	--	--
低耗材	Yes	--	Yes
整機一體	Yes	Yes	--

EZ - 301 直覺式平衡機

Order Information	Model: EZ-301S	Model: EZ-301S-TFT
測量主機	270 x 360 x 330mm	270 x 360 x 350mm
同步燈	Yes	Yes
軟支撐	Yes	Yes
TFT 顯示幕	--	Yes
觸控介面	--	Yes
參數建立	Yes	Yes
自動定位	Yes	Yes


EZ-301S 硬體規格

EZ-301S Specifications

工件尺寸(直徑x高) (mm)	(10.0 x 2.0) - (120.0 x 25.0)
工件平衡測量	單面不平衡測量
最大工件重量 (gram)	120
測試轉速 (rev/min, RPM)	900 - 20,000
可達最小不平衡量(注1) (μm)	0.5
可達最小不平衡量(注1) (g-mm)	0.009~0.03
自動定位方式	光學式 (LED 同步燈)
轉速觸發方式	電流, FG
機器主機 (長x寬x高) (mm)	270.0 x 360.0 x 330.0
重量 (Kg)	28.0
電源	單相 110 - 220V, 2A, 0.5KVA

註1:最小不平衡量與工件特性及測試參數有關

※對於外觀與規格的更改不另行通知



BALTech Co. Ltd.

衡碁科技有限公司

台灣新竹縣湖口鄉中正二路 122 號

[Http://www.baltech.com.tw](http://www.baltech.com.tw)

Tel:+886-3-590-8611(代表號)

Fax:+886-3-590-3983